


Zertifiziert · Certified

DIN EN ISO 9001 : 2000

9001:2000

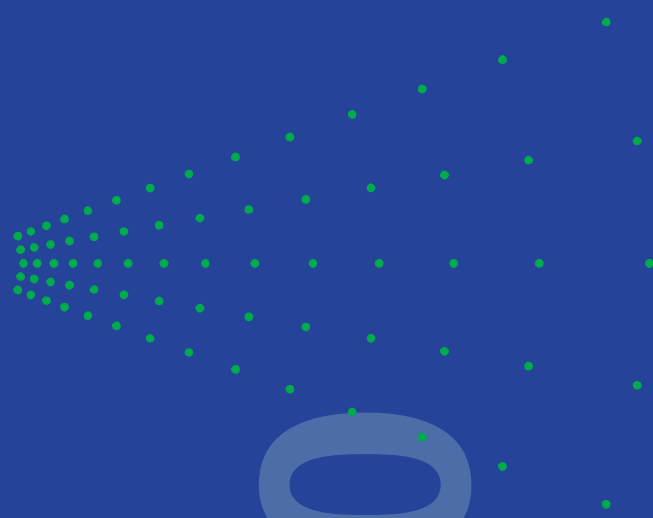

IGEBA[®]



Kvaliteta do poslednjeg detalja za pouzdanu
Zaštitu bilja i suzbijanje štetočina

Strojevi za toplo zamagljivanje

S novim sistemom paljenja



TF 35



TF-W 60




TF 95 HD



TF-F 95 HD




TF-PF 95 HD

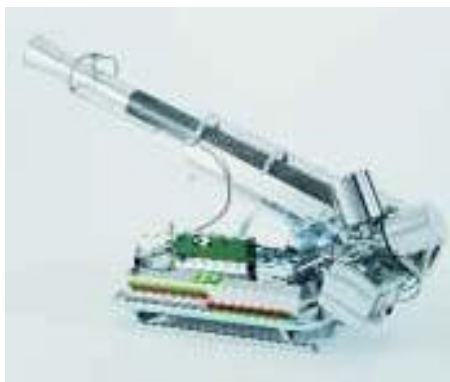

TF-W 160 HD «Jumbo»



TF 160 HD «Jumbo»

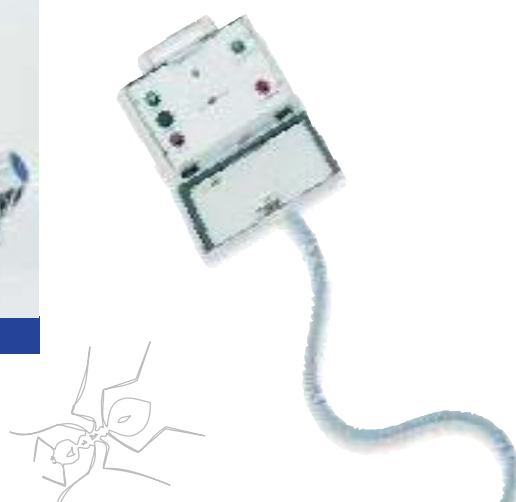

Perfekcija do
zadnjeg detalja



IGEBA topli zamagljivači dokazuju svoju kvalitetu već više od 15 godina u raznim područjima primjene.

Svi strojevi, od nosivog TF 35 i sve do visokoučinkovitog TF 160 HD «JUMBO» odgovaraju najvišim zahtjevima ove vrste proizvoda. Bez obzira radi li se o zaštiti bilja, dezinfekciji ili suzbijanju štetočina, svugdje u svijetu postiže se učinkovita aplikacija svih formulacija.

Visoko kvalitetni materijali kao što su čelik i teflom razlog su dugog životnog vijeka ovih strojeva.

Održavanje i opsluživanje strojeva je više nego lako, naši kupci su više nego zadovoljni.



Strojevi za toplo zamagljivanje

IGEBA Formula-uspjeha

Vrhunska kvaliteta x povoljna cijena x usluge kupcima = zadovoljan kupac!



Prodrućja primjene

Poljoprivreda, kao važna gospodarska grana oduvijek trpi velike gubitke zbog štetočina. Glavna područja primjene ovih uređaja su:

Zaštita bilja u zatvorenim prostorima (staklenici: povrće, ukrasne biljke, uzgoj gljiva i sl.)

Skladišta (poljoprivredni proizvodi, duhan, pamuk i sl.)

Neke štetočine prenose bolesti te se moraju suzbijati i na taj način:

Spriječiti širenja epidemija

Provoditi mjere dezinfekcije u uzgoju životinja

Komarci, muhe i drugi insekti uspješno se suzbijaju:

U čovjekovom okruženju (naselja, stambeni prostori, prijevozna sredstva i dr.)

U veterinarstvu (farme, prijevozna sredstva i dr.)

Nadalje, ovi strojevi koriste se također za:

Spriječavanje klijanja krumpira

Proizvodnju «dimova» za filmsku industriju

Primjena

Primjena tehnike koja je prihvatljiva za okoliš u području zaštite bilja i suzbijanju štetočina dobija s vremenom sve veće značenje. Kroz niz godina na ovom području, razvijala je IGEBA svoje proizvode. S najmanjom potrebnom količinom preparata po površini pridonosi IGEBA zaštiti okoliša.

IGEBA topli zamagljivači mogu kako u zatvorenom tako i u otvorenom prostoru proizvoditi gustu insekticidnu maglu, koja s odgovarajućom djelatnom tvari posjeduje brzi i momentalni letalni učinak kako na leteće tako i na gmižuču insekte.

Kod prikladnih vremenskih uvjeta magla se zadrž minimalno.

Kvalitet

U zatvorenim prostorima koristi se, primjera radi IGEBA TF 95 HD za tretiranje velikih skladišta ili sličnih dvorana, kad je potrebno brzo i učinkovito djelovanje.


Kod našeg novog stroja TF 35, inače najmanjeg IGEBA toplog zamagljivača, radi se o kontinuiranom razvoju prethodnog TF 30 stroja. Oba stroja su prodana širom svijeta više od 30.000 komada. Stroj TF 35 odlična je kombinacija iskustva, učinka i najviših standarda kvalitete.

Značajka cijele naše palete je da su svi dijelovi načinjeni od najboljih materijala. Spremnici i cijevi su od čistog čelika, što jamči dugu pouzdanost u primjeni. Ostali dijelovi su od teflona. Svi strojevi plod su ručnog rada, gdje se svaki korak u tijeku proizvodnji posebno kontrolira. Niti jedan stroj ne izlazi iz tvornice bez završne kontrole.

Osnova je certifikat DIN EN ISO 9001 od 1996.

Pribor

Naše zamagljivače možete vrlo lako prema želji prilagoditi svojim potrebama. Poznati «W-izvodi» koncipirani su posebice za aplikaciju djelatnih tvari topivih u vodi. Mogu se birati različite veličine spremnika. Količina formulacije varira između 8 i 200 l/h. Kod najvećih strojeva moguće je naručiti daljinski upravljač. Tada je stroj idealno primjeren za montažu na vozilo odnosno prikolicu. Daljinski upravljač može se programirati.

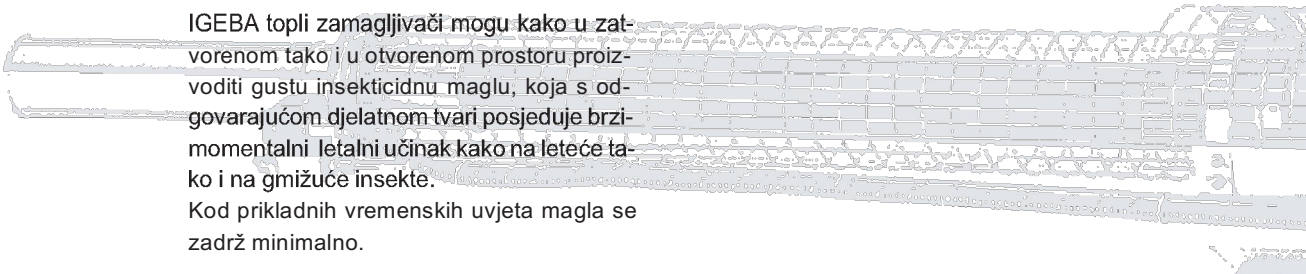

	TF	35TF-W	60	TF	95 HD*
Težina u kg	7,9	12,8	39,5	65	
Dimenzije u cm D x Š x V	137,5 x 27 x 34	138 x 38 x 34	198 x 62 x 58	262 x 62 x 70	
Sadržaj spremnika za formulaciju u l	5,7 ili 10	5,7 ili 10	60	60	
Sadržaj spremnika za benzin u l	1,2	2,5	5,5	10	
Potrošnja benzina, l/h	2,0	3,6	4	9	
Snaga pod punim opterećenjem u KW/KS	18,7/25,4	33/45	36,8/50	82,2/112	
Prosječan protok (uljne formulacije) u l/h	20	-	60	120	
Maksimalan protok (uljne formulacije) u l/h	42	-	100	160	
Prosječan protok (samo voda) u l/h	10	30	40	80	
Učinkovita duljina zamagljivanja u zatvorenom prostoru (voda i nosač), u metrima	40	60	60	120	
Učinkovita duljina zamagljivanja u zatvorenom prostoru (samo voda), u metrima	8	30	35	80	
Napajanje el. energijom	4 x 1.5 V Mono ćelija	4 x 1.5 V Mono ćelija	4 x 1.5 V Mono ćelija	12 V DC akumulator	
Tlak u spremniku za formulaciju u barimama	0,25	0,3	0,3	0,25	

* Strojevi se mogu isporučiti bez spremnika za formulaciju, ali s usisnom pumpom (12 V DC).
Na sve strojeve mogu se montirati W-izvodi za aplikaciju vodenih formulacija.



Tehnički podaci



IGEBA®



Obrt **Gift**

S. Radića 326; HR-44250 Petrinja
Tel./fax: +385 44 861 380
GSM +385 91 25 06 147
e-mail: gift@vip.hr

